blij'r

Klik&Go

Handleiding

Achterwaarts gericht（40-87cm≤13kg）

⚠ Failure to follow the warnings on the labels and in the instruction manual can result in the death or serious injury of your child.

EMAIL: info@blijr.nl
TEL:+31(0)851306823
www.blijr.nl

Importer：CIs Trading B.V.
Address: Industrieweg 2, 7251 JT, Vorden, the Netherlands

Let op！

LET OP

Dit is een i-Size kinderbeveiligingssysteem. Het is goedgekeurd volgens VN-Reglement nr. 129, voor gebruik op i-Size-compatibele voertuigzitplaatsen, zoals aangegeven door voertuigfabrikanten in de gebruikershandleiding van het voertuig.

Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van autostoel of de winkelier.

Dit is een universeel versterkt kinderbeveiligingssysteem met gordel. Het is goedgekeurd volgens VN-Reglement nr. 129, voornamelijk voor gebruik in 'universele zitposities', zoals aangegeven door voertuigfabrikanten in de handleiding van het voertuig.

Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem of de winkelier.

⚠ Het autokinderzitje kon niet worden gebruikt op de passagiersstoel met airbag voorin.

Inhoud

01 Waarschwuing
02 Product overzicht
03 Geschiktheid
04 Lengte Kind:40-87cm
Installatie: ISOFIX + Steunpoot
05 Lengte KindGestalte:40-87cm
Module Klik&Go Installatie: driepuntsgordel
06 Het gebruik van een 5-PUNTS-harnassysteem
07 Verstelling van de hoogte van de hoofdsteun
08 Handgreep en luifelverstelling
09 Aanpassing van de helling
10 Gebruik van baby-inzetstuk
11 Onderhoud
12 Garantie

01 Waarschwuing

- Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de Klik & Go gebruikt. Anders wordt mogelijk veiligheidsrisico veroorzaakt door onjuiste installatie. Blij'r is niet verantwoordelijk voor onjuiste gebruik zonder het volgen van deze handleiding.
- Bewaar deze handleiding voor later gebruik.
- Deze autostoel is geschikt voor kinderen met een hoogte van 40-87 cm gewicht ≤13kg.
- Gebruik nooit Klik & Go op een stoel waarvan de airbag is geactiveerd.

Deze autostoel moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met deze handleiding.

- Zorg ervoor dat alle beweegbare onderdelen van uw Klik & Go altijd goed vergrendeld zijn en dat er geen onderdelen klem komen te zitten tussen beweegbare stoelen of deuren.
- Zorg ervoor dat alle beweegbare onderdelen van uw Klick & Go altijd goed zitten
- Plaats geen zware voorwerpen op de plank in de buurt van het raam, deze kunnen bij een ongeval gevaarlijke projectielen worden.
- Controleer regelmatig de verschillende onderdelen van het autostoeltje.
- Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde kinderzitjes en originele accessoires van Blij'r en breng geen wijzigingen aan het product aan!
- Gebruik deze autostoel niet als er onderdelen zijn beschadigd of ontbreken. Neem svp contact op met blij'r..
- Gebruik nooit andere stresspunten die in deze handleiding niet zijn gemarkeerd. En het moet als waarschuwing worden gemarkeerd op het kinderveiligheidssysteem.
- Controleer voor elke rit of de ISOFIX-connectoren op het voertuig zijn aangesloten en of de steunpoot / basis dienovereenkomstig is afgesteld. Zorg er ook voor dat het kinderzitje goed op de ISOFIX-basis is vergrendeld.
- Zelfs als u voor korte afstanden wilt reizen, is een kinderzitje ook nodig om op elk moment een ongeval te voorkomen.
- Bescherm alle delen van de bevestigingsmiddelen die niet met stof zijn bedekt tegen direct zonlicht om te voorkomen dat uw kind brandwonden oploopt.
- Laat uw kind niet zonder toezicht in het veiligheidssysteem achter
- Kinderen kunnen vaak erg levendig zijn, daarom moet u uw kinderen uitleggen hoe belangrijk het is om altijd veilig vastgemaakt te zijn. Kinderen moeten begrijpen dat ze nooit de manier waarop de gordels zijn geplaatst mogen veranderen en nooit de gesp mogen openen.
- Alle passagiers in de auto dienen een veiligheidsgordel te dragen om een goed voorbeeld voor uw kind te zijn.
- Laat tijdens een lange reis wat tijd over om te ontspannen.
- Als algemene regel geldt: bij gebruik in de auto geldt dat hoe beter de gordel over het lichaam van uw kind past, hoe veiliger uw kind zal zijn. Zorg ervoor dat de gordel strak zit en niet gedraaid in de auto.
- De heupgordel moet zo laag mogelijk zijn om de bekkenpositie van uw kind te garanderen.
- Na een ongeval moet het beveiligingssysteem worden vervangen of voor test naar de fabrikant worden gestuurd, samen met een ongevalsrapport.
- Het kinderbeveiligingssysteem mag niet zonder de hoes worden gebruikt.

Product overzicht 02

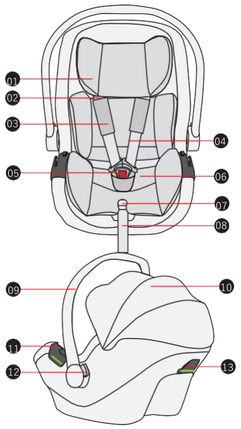

1. Hoofdsteun
2. Opening voor schouderriemen
3. Shouderstuk
4. Schouderbanden
5. Gesp
6. baby-inzetstuk
7. Ontgrendelings-knop van het harnas
8. Harnas verstelband
9. Handvat
10. Luifel
11. Heupgordelgeleider
12. Afstelknop
13. Heupgordelgeleider

Geschiktheid 03

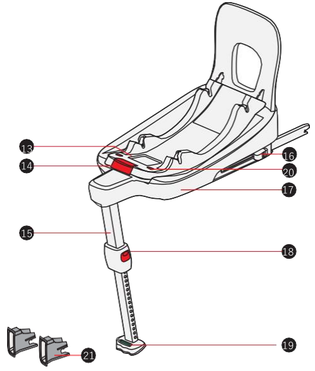

13. Body schuifknop
14. Ontgrendelingsknop behuizing
15. Steunpoot
16. ISOFIX-instelknop
17. ISOFIX-basis
18. Knop voor afstelling steunpoot
19. Steunpootindicator
20. Basisindicator
21. ISOFIX-handleidingen

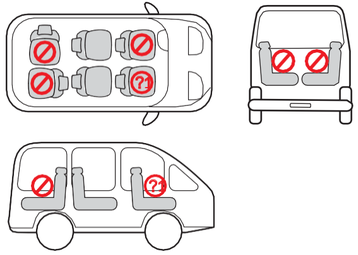

- Kinderautostoeltje moet op de achterbank worden geïnstalleerd.
- Niet op de passagiersstoel vooraan monteren, tenzij de airbag is uitgeschakeld.
- Niet op de zijzitplaats monteren.
- Niet installeren op de omgekeerde stoel
- Niet installeren op de extra stoel of eenvoudige stoel.

ISOFIX-bevestiging in de auto

Zorg ervoor dat uw ISOFIX-steunen standaard zijn. Lees de instructies over de ISOFIX-bevestigingen in uw automotive-handleiding.
Installeer het kinderveiligheidssysteem nooit, tenzij de ISOFIX-bevestigingen overeenkomen met de ISOFIX-maatklasse.



ISOFIX
wordt in het autostoeltje gemonteerd

Type	Lengte	Installatie	Goedkeuringstype	Maat
Klik&Go	40-87cm	ISOFIX + Steunpoot	I-SIZE	ISO/R2

Lengte Kind:40-87cm 04
Installatie:ISOFIX +Steunpoot

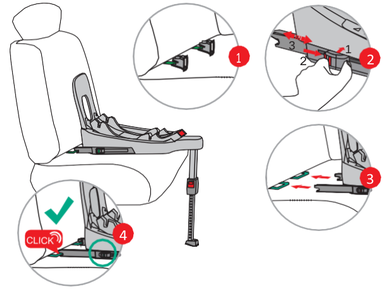

1. Als uw auto niet standaard is uitgerust met de ISOFIX-insteekgeleiders, klikt u de twee insteekgeleiders die bij de stoel zijn geleverd met de afsnijding naar boven op de twee ISOFIX-bevestigingspunten van uw auto (afb. 1).

2. Druk op de ISOFIX-instelknop aan de linker- en rechterkant met twee vingers van elke hand, duw de duim naar binnen en trek vervolgens de ISOFIX-connector aan beide zijden van de stoelbasis naar buiten, en trek naar de uitstekende stand (fb.2).

3. Plaats en duw het autokinderzitje in de richting van de autostoel, totdat beide zijden van de connectoren zijn vergrendeld met het geluid van "KAKA", dat ISOFIX is vergrendeld (Afb. 3,4).

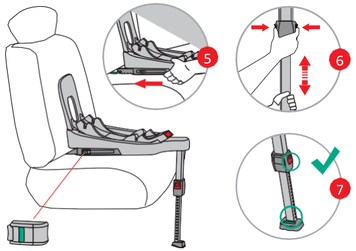

Let op: De vergrendelingsarm is alleen correct vergrendeld als beide ISOFIX-indicatoren volledig groen zijn.

4. Duw de basis met aanzienlijke kracht zo ver mogelijk naar achteren (afb. 5).

5. Pas de lengte van de steunpoot aan totdat de steunpoot gestaag het basisgedeelte van het voertuig raakt, totdat de indicatoren aangeven dat groen is vergrendeld; pas de steunpootknop aan wanneer de indicatoren groen zijn, dan is de hoogte van de steunpoot vergrendeld. (Afb. 6, Afb. 7).

Let op: De steunpoten mogen niet in de lucht hangen of door anderen worden ondersteund. Zorg er ondertussen voor dat de steunpoten het veiligheidszitje niet omhoog brengen en loodrecht op de basis van het voertuig houden.

Naar achteren gericht（40-87cm）

ISO/R2



6.Plaats het autostoeltje met de voorkant naar de achterkant van het voertuig (tegen de rijrichting in). Controleer de kleurindicator. Deze moet van rood in groen veranderen zodra het autostoeltje correct is geplaatst en vergrendeld (Fig 8).

7.Controleer of het zitje goed vastzit door het autostoeltje te schudden.

8.De Capsule Premium moet op zijn plaats blijven.

Let op: Dit autostoeltje kan alleen omgekeerd gemonteerd worden.

Take off the seat and base



De stoel kan worden verwijderd door aan de ontgrendelingshendel van de stoel aan de voorkant van de basis te trekken (afb.9).

Gebruik respectievelijk twee vingers van elke hand Druk op de ISOFIX-instelknop aan de linker- en rechterkant, duw de duim naar binnen en trek de duim naar buiten met de andere hand om het ISOFIX-apparaat van de basis los te maken (afb. 10, 11).

Opmerking: laat de ISOFIX-basis niet onbeheerd achter in de auto. Alle bagage of andere voorwerpen die in geval van een aanrijding moet deugdelijk worden beveiligd.

Lengte kind 40-87cm（0-13kg）05
Module Klik&Go Installatie: 3-punts gordel





Let op!
Verdraai de riem niet.

- Frist Plaats het babyautostoeltje achterstevoren op het autostoeltje en zorg ervoor dat de hendel in de bovenste stand A staat.
- Trek de autogordel uit en leg deze over het baby-autostoeltje. Plaats het heupgordelgedeelte in de zwarte gordelgeleiders aan beide zijden van de baby-autostoeltje. (afb. 12)
- Trek het diagonale gordelgedeelte achter het bovenste uiteinde van het baby-autostoeltje en duw het diagonale gordelgedeelte tussen de zwarte schaal en het baby-autostoeltje totdat de gordel vastzit. (afb.13)
- Maak de gesp-tong vast aan de gesp van het autostoeltje en controleer of de veiligheidsgordel is aangetrokken en niet strak is. (afb14)

⚠ Alleen geschikt voor gebruik in de vermelde voertuigen die zijn uitgerust met een driepuntsgordel die is goedgekeurd volgens ECE-Reglement nr.16

Het gebruik van een 5-PUNTS-harnassysteem 06





1. Druk op de ontgrendelingsknop (7) en trek de schouderbanden naar beneden om deze losser te maken (afb 15).

2. Druk op de rode ontgrendelingsknop op de riemgesp om de schouderriem van de riem te scheiden (afb. 16), en plaats vervolgens de twee inzetstukken en schouderband aan beide zijden van het autostoeltje en plaats de baby in het autostoeltje.

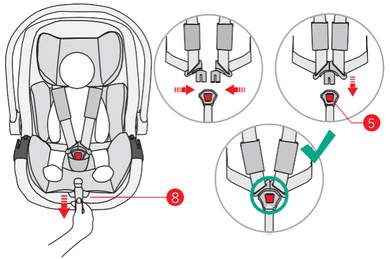

1. Geleid de twee gespsluitingen naar elkaar toe en vergrendel ze voordat u ze in de gesp van het tuigje (5) steekt. Dit zou een klikgeluid moeten maken. Gespindicator verandert van rood in groen, dat is vergrendeld.

2. Trek tenslotte de afstelgordel van het harnas (8) naar beneden om de vijfpuntsgordel strak te trekken en stel de schouderriem zo af dat deze zo goed mogelijk past.

Let op: De schouderband moet op schouderhoogte lopen of iets boven de schouderhoogte van het kind. De schouderband mag niet achter de rug van het kind of op oorhoogte of boven de oren lopen.
Voorzichtigheid! Verdraai of verwissel de schouderbanden niet.

Verstelling van de hoogte van de hoofdsteun





Druk met beide handen op de verstelknop achter de zitting, trek deze naar buiten en duw hem omhoog om de hoogte van de hoofdsteun aan te passen (afb 17).

Let op: De hoofdsteun moet zo worden afgesteld dat de schouderbanden zich op dezelfde hoogte bevinden als de schouders van uw kind iets erboven.

Handgreep en luifelverstelling 08

Druk tegelijkertijd op beide knoppen op het handvat. Draai vervolgens de hendel naar achteren terwijl u de instelknop ingedrukt houdt totdat deze in de gewenste positie vastklikt.



A: Om mee te nemen en voor vervoer in de auto. Let op! Zorg ervoor dat het handvat goed vastzit voordat u het baby-autostoeltje oppakt.

B: Om je baby in het baby-autostoeltje te plaatsen.Tip! U kunt de hendel van positie naar positie draaien zonder op de knoppen te drukken.
C: Voor het veilig neerzetten van het baby-autostoeltje buiten de auto.

Gebruik stand A tijdens het rijden



Zonnescherm, zonwering, ademend, antimuggen, lossen de reisproblemen van de baby op.
De luifel is afneembaar voor reiniging.

Volgens verschillende eisen kan de luifel in de juiste positie worden gezet.

Aanpassing van de helling 09



Om de posities te veranderen, pakt u de schuifknop van het lichaam en duwt u de stoel in de gewenste positie.

⚠ Let op: Steek uw handen nooit op de plaats van de waarschuwingssticker wanneer u de hellingshoek van de schaal aanpast.



Achterwaarts gericht(40-87cm)
installatie gebruik stap 1 t / m stap 3

Gebruik van baby-inzetstuk



Lengte:40-75cm(0-10kg)
Als het kind 0-10 kg weegt, kan het baby-inzetstuk a & b worden gebruikt.
Het baby-inzetstuk is verwijderbaar en de installatie moet worden bevestigd als het goed is geïnstalleerd.



Hoogte:75-87cm(10-13kg)
Als het gewicht van uw kind meer dan 10 kg is, verwijder dan het baby-inzetstuk en zorg voor meer ruimte voor kinderen

Onderhoud

Schoonmaak:

- De hoes kan niet worden verwijderd om te wassen. Er wordt een speciaal door de fabrikant geleverd, milieuvriendelijk wasmiddel aanbevolen.

- Gebruik het originele kussen en raadpleeg Blij'r dealer of fabrikant voor vervanging van een nieuw kussen.
- a.Was de kussenhoes volgens het opgenaaide onderhoudslabel (binnenkant)
- b.Was de kussenhoes met een zachte borstel en een in de handel verkrijgbaar wasmiddel en de temperatuur lager dan 30 ºC
- c.Als de temperatuur hoger is dan 30 ℃, kan de bekledingsstof licht vervagen.
- d.Nooit in de droogtrommel drogen of hard knijpen.

- Reinig de kunststof onderdelen met in de handel verkrijgbaar huishoudelijk schoonmaakmiddel. Gebruik nooit chemische reinigings- of bleekmiddelen.

- De riem kan worden gewassen met in de handel verkrijgbaar wasmiddel. maar verwijder de gesp of tong van de gesp niet.

Blij'r Capsule-stoel opbergen

Bewaar de atostoel op in een droge plaats en bescherm hem tegen stof en direct zonlicht.

Garantie 12

Datum van inwerkingtreding:

De garantie begint op de dag van aankoop en binnen de garantieperiode van 24 maanden (bij normaal gebruik zoals beschreven in de handleiding).

Garantievoorwaarden:

a.De garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.

b.De garantie voorziet niet in enige wijziging of beschadiging van het product die het gevolg is van normaal gebruik.

c.De garantieperiode wordt niet verlengd door eventuele herstelmaatregelen van de fabrikant in geval van een claim.

d.N a een ongeval wordt door de fabrikant een gratis vervangen kinderzitje ter beschikking gesteld.
(Bekijk meer details op www.blijr.nl)

De garantie is niet geldig in de volgende gevallen:

a.Als het product niet met de originele aankoopbon (via winkelier of importeur) aan de fabrikant wordt geleverd.

b.Het product wordt niet binnen 15 dagen nadat het defect is opgetreden, compleet met aankoopbewijs naar de gespecialiseerde dealer teruggebracht.

c. Bij gebruik van een ander doel dan beschreven in de handleiding.

d.Als reparaties zijn uitgevoerd door derden of een dealer die niet door ons is geautoriseerd.

e.Het serienummer is beschadigd of verwijderd.

f. Als de onderdelen normale slijtage vertonen en scheuren kunnen

worden verwacht bij dagelijks gebruik van een product.