blij'r

Handleiding

Model：**Stef**　Standard：EN 1888-2012

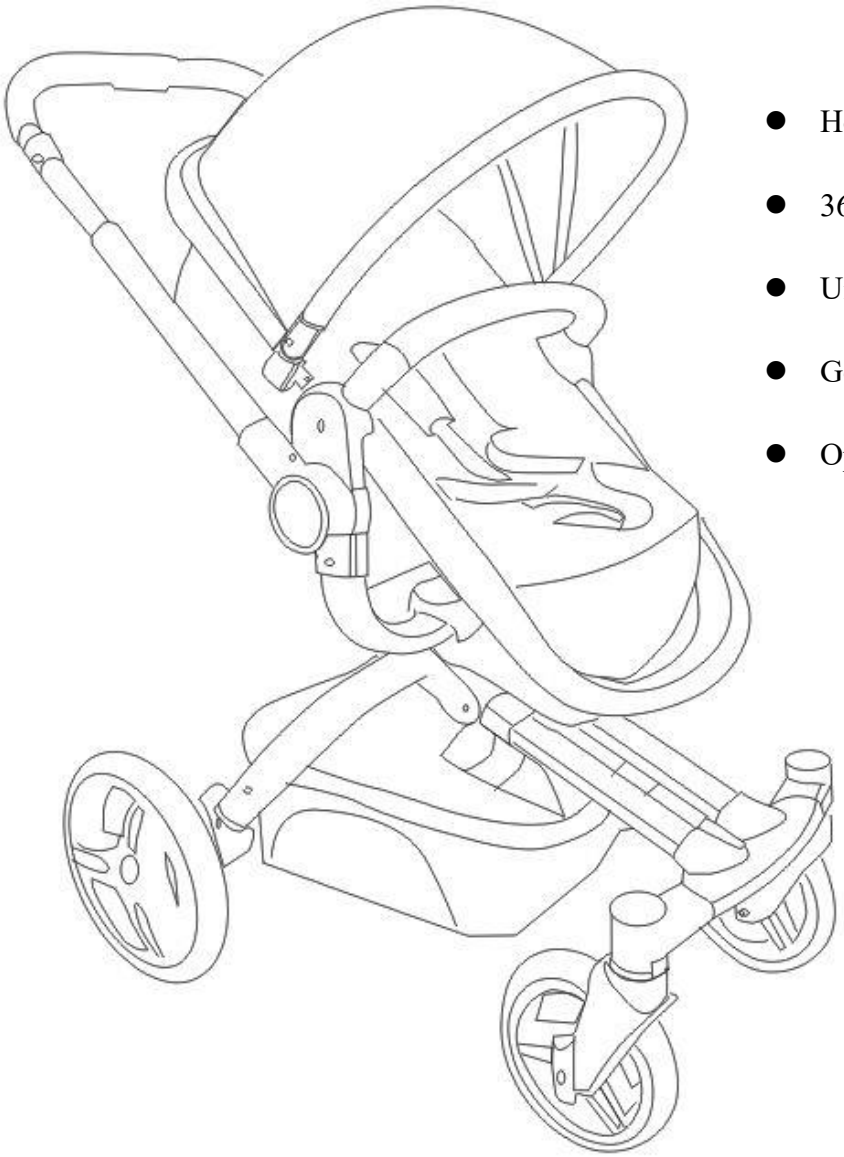

- Hoogwaardig aluminium frame
- 360 ° draaibaar lichaam
- Uitgerust met schokdempers
- Gekoppelde DUAL-Brake
- Opvouwbaar en draagbaar

Waarschuwing

Gebruikers en verzorgers, lees deze specificatie zorgvuldig door en bewaar deze op de juiste wijze voor latere raadpleging. Het kan van invloed zijn op de veiligheid van kinderen als u deze instructies niet opvolgt.

1. De functie van de kinderwagenbak is geschikt voor de baby vanaf zes maanden. Gebruik de kinderwagen wanneer kinderen alleen kunnen zitten. De functie van de kinderwagenbak moet met het frame worden gebruikt. Vergeet niet om de gordel te verwijderen, het maximale gewicht is 9 kg; De functie van de stoel is geschikt voor de baby van 6 tot 36 maanden, het maximale gewicht is 15kg.
2. . De verpakking tasje kan verstikkingsgevaar van uw kinderen veroorzaken.
3. Zorg ervoor dat alle vergrendelingsapparaten zijn vastgemaakt voor gebruik.
4. Gebruik altijd het veiligheidssysteem.
5. Laat uw kind nooit zonder toezicht achter.
6. Het zal de stabiliteit van de wandelwagen met enig gewicht op het stuur beïnvloeden.
7. U moet het remapparaat inschakelen, zodra de wandelwagen is gestopt
   Overgewicht zal de functies van de kinderwagen beschadigen
8. Accessoires en reserveonderdelen, geleverd door niet-fabrikanten mag u niet gebruiken.
9. Zorg ervoor dat kinderen veilig zijn bij het verstellen van de beweegbare pas van de wagen.
10. Zorg ervoor dat uw kind weggehouden wordt tijdens het ontvouwen en vouwen van dit product om letsel te voorkomen.
11. Het winkelmandje met een maximumgewicht (3 kilo), niet overschrijden.
12. Draag geen twee of meer kinderen.
13. Kinderen mogen niet uit de vangrail klimmen of op de stoel gaan staan.
14. De zorgverleners dienen het remapparaat in te schakelen wanneer kinderen in of uit een wagen stappen.
15. Laat uw kind niet met dit product spelen.

Deels Naam

Handvat
Zonwering
Voor Hand leuning
Knop
Socket
Seat pad
Achterste wiel beugel
Voorwiel beugel
Achterwiel
Directionele
onderdelen
Voorwiel
Opslag mand

Voor gebruik

Lees de gids aandachtig en bewaar hem voor later. Volg de gids om de veiligheid van kinderen te waarborgen.

voorwiel

achterwiel

Frame

Voorkant leuning

Leg schede

kinderwagen
lichaam/stoel

Installatie stappen

Uitvouwen frame

1.

2.

3.

4.

Zoals op afbeelding 1 te zien is, trek je de standaard van het voorwiel omhoog en keer je naar afbeelding 2. Met het klikgeluid breidt het uit. Verplaats dan 90 ° naar foto 3, trek de hendel omhoog met het klikgeluid, plaats het en draai naar afbeelding 4.

Installatie stappen

De voorwiel installatie en verwijdering

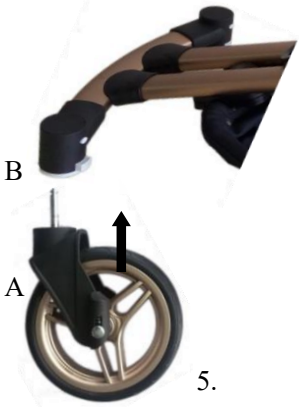

5.



6.

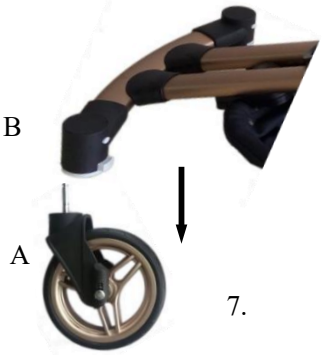

7.

Installatie: Zoals getoond in figuur 5, maak de A-as van het voorwiel gericht op het onderste gat van B, breng B opwaartse kracht in volgens de richting van de pijl en vervolgens wordt het voorwiel stevig geïnstalleerd totdat een 'klik' hoorbaar is. Gebruik dezelfde methode om het andere achterwiel te installeren, zoals weergegeven in figuur 6.
verwijderen: zoals getoond in figuur 6, druk op de witte knop E, tegelijkertijd, de pijl naar beneden op het voorwiel volgens de richting, het wiel moet gemakkelijk worden verwijderd zoals figuur 7.

De installatie en verwijdering van het achterwiel

8. 9.

10.

installatie: duw de achterwielas tegen het gat van het frame, zoals weergegeven in afbeelding 8, tot een 'klik' klinkt om aan te geven dat de installatie is voltooid en beveiligd. Gebruik dezelfde methode om het andere achterwiel te installeren, zoals weergegeven in figuur 9.
verwijderen: zoals getoond in afbeelding 10, druk op knop H om het achterwiel te ontgrendelen, trek het wiel naar buiten, het wiel moet gemakkelijk worden verwijderd.

Installatie stappen

Leuning installatie en verwijdering

11.

12.

13.

1. Installatie: zoals te zien in afbeelding 11, de leuning in de richting invoegen van de pijl, installatie met een klikgeluid afkomstig van beide kanten. Pak dan de handleuning, zorg ervoor dat je hem niet omhoog kunt trekken, hij is klaar. als afbeelding 12.

2. Verwijdering: als afbeelding 12 drukt u op beide knoppen die zich aan het einde van de pijlrichting bevinden en trekt u vervolgens een handleuning omhoog, zoals weergegeven in afbeelding13.

Seat installatie en verwijdering

14.

15.

16.

17.

1, zoals weergegeven in afbeelding 14, gebruik klittenband om de ijzeren wijn vast te houden.

2, installatie: zoals weergegeven in afbeelding 15, invoegen in beide zijden op hetzelfde moment, tot het horen klikken klinkt, is geïnstalleerd. En zorg ervoor dat je het niet omhoog kunt trekken, gemonteerd als afbeelding 16.

3, verwijderen: zoals weergegeven in afbeelding 16, druk op de knop volgens de richting van de pijl en trek tegelijkertijd omhoog als afbeelding17.

Installatie stappen

Leg schede installatie en verwijderen

18.

19.

20.

21.

22.

het vinden van het markeergedeelte op afbeelding 18.passing van de ritssluiting en ritssluiting zoals te zien is op afbeelding 20. met het tongvormige deksel van beenschede houdt leuning vast, zoals te zien in figuur 21. Plak ten slotte op velcro als afbeelding 22.

Installatie stappen

Luifel Installatie en verwijderen

23.



24.

25.



26.



27.

28.

(1) Zoek naar het gedeelte op de foto 23. dat is ingevoegd tot je een klikgeluid hoort, het is klaar als afbeelding 24. (2) installeer als afbeelding 25 de rits en rits tot aan de einddirigent van de pijl. (3) Zoals te zien is in afbeelding 27, hoeft u alleen maar de ritssluiting en demontage uit te schakelen, ze volgen afbeelding 28 en heffen op terwijl u op de knop drukt terwijl afbeelding 28 klaar is met verwijderen.

Instructie

Rem/ Richting

29. 30. 31.

1. De positie gemarkeerd met A van afbeelding 29 is het rempedaal van het achterwiel. Naar beneden duwen kan remmen, de klinknagel iets aanraken, omdat de richting naar rechts los kan raken en niet kan remmen.
2. Zoals geïllustreerd in afbeelding 30. De knop van B is in de richting van de staat, druk hem zachtjes naar afbeelding 31. De knop van C staat in de universele wieltoestand.

De hoogte van het verstellen van de hendel

32.

33.

Zoals geïllustreerd in afbeelding 32, drukt u op de knop en vervolgens maakt u hem los, de hendel bevindt zich in de reducerende stand. Integendeel, de knop omhoog trekken als afbeelding 33, daarna losmaken kan naar afbeelding 32 draaien, het handvat bevindt zich in opgaande staat.

Gebruikers instructie

Zonwering aanpassen

34.

Duw de stapel naar de pijl richting, om de zonwering aan te passen.

Bevestigingssysteem verwijderd/geassembleerd

Zoals op de afbeelding te zien is: plaats de veiligheidsgordel als afbeelding 35 in de mand met het katoenen kussen als afbeelding 36 of in de mand zonder katoenen kussen als afbeelding 37. Zoals getoond op afbeelding 38, steekt u de gesp in het gat in de richting van de pijl. Dan zet je de 180 om te zorgen dat de gespen op hun plaats worden geïnstalleerd zoals op afbeelding 39,40. Anders, verwijder de gespen uit de gaten, de mand zonder veiligheidsgordel zoals afbeelding 36,37.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Veiligheidsgordel

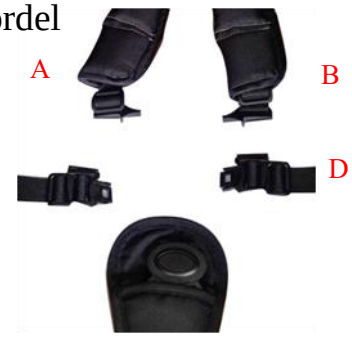

41.

42.

43.

44.

1.Riem bevestigen: Zoals weergegeven in afbeelding 41, plaats eerst A.B in C. D afzonderlijk, resulterend in afbeelding 42. Plaats vervolgens het deel H.J in de inkeping van deel M. De riem van de sluiting is ok met klikgeluid. De gordel krachtig aan trekken om hem vast te maken als afbeelding 43.

2. Plaats de riemopening

Zoals weergegeven in afbeelding 44, drukt u op de knop E, waarna de veiligheidsgordel automatisch wordt geopend. Teken dan A.B. van C.D respectievelijk.

Instructie van de gebruiker

Kinderwagen conversie

45.

Overgang

46.

47.

1. Als de vouwsluitingen van afbeelding A.B.C zijn dichtgeknoopt, alstublieft gebruik van de functie van de stoel.

2.Wanneer de vouwsluitingen van afbeelding A.B.C opstaan. Gebruik alstublieft de functie van de kinderwagenbak.

WAARSCHUWING:

● De functie van een kinderwagenbak is geschikt voor de baby in zes Maanden, het maximale gewicht is 9 kg; De functie van de stoel is geschikt voor de baby in 6 tot 36 maanden, het maximale gewicht is 15kg.

● Moet de veiligheidsgordel verwijderen bij het gebruik van de kinderwagenbak, zoals afbeelding 36,37.moet de veiligheidsgordel gebruiken bij gebruik van een kinderzitje, zoals afbeelding 39, 40.

● Gebruik de stoel niet als kinderwagen afzonderlijk, maar samen met het chassis.

Stoel aanpassen

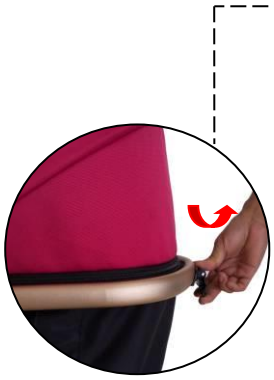

48.

49.

50.

Zoals geïllustreerd in beeld 48, het optrekken van de stoel aan te passen delen van de rug. vervolgens, omhoog trekken of naar beneden duwen van de stoel, het aanpassen van de stoel zoals geïllustreerd in de

Vouwinstructie

56.

57.

58.



59.

60.

61.

1.Zoals geïllustreerd in afbeelding 56, Verwijder eerst de stoel en trek het plastic handvat volgens de richting van de pijl, zoals weergegeven in 57. Op hetzelfde moment, naar beneden te duwen en het vouwen van de hendel als de afbeelding 58.

2.As geïllustreerd in afbeelding 59, druk op de knop volgens de richting van de pijl A, op hetzelfde moment, het optillen van de hendel en het inpakken van de auto volgens de richting van de pijl B, als de foto 60.61.

Onderhoud

1. Controleer uw babywagen regelmatig, of er een schroef loszit of als er onderdelen verouderen.

2. Wanneer materiaal en stiksel barsten, vervang en repareert u op tijd indien nodig.

3. Houd de wandelwagen schoon. Verbied het plaatsen van scherpe voorwerpen in de wandelwagen om te vermijden dat kinderen zich pijn te doen.

4. Overbelast de babywagen niet..

5. Was textiel met een neutraal reinigingsmiddel en warm water (10 ℃ ~ 40 ℃),
.

6. Alle draaiende delen op tijd smeren met de juiste olie.

7. Volg bij het demonteren de instructies zorgvuldig om onnodige beschadiging te voorkomen.